

# PerfectTilt™ SmartDial™



English

# HOME AUTOMATION WITH FLAIR

Seamless switch between manual & remote operation

Built-in jam protection for child/pet safety

Quietly control light and alter privacy

Powered by lithium-ion batteries  
(Lasts up to 1 year on a single charge)

Extended battery life with solar power integration

Convenient USB recharge capability

Dust & water repellent module


Magnetic wall-mounted remote dock

iOS smart home & App (Optional)

01/08

# THE JOY OF DIAL CONTROL

Experience the power to command a house full of shutters in the palm of your hand. Turn the dial ring or press buttons to adjust with precision.

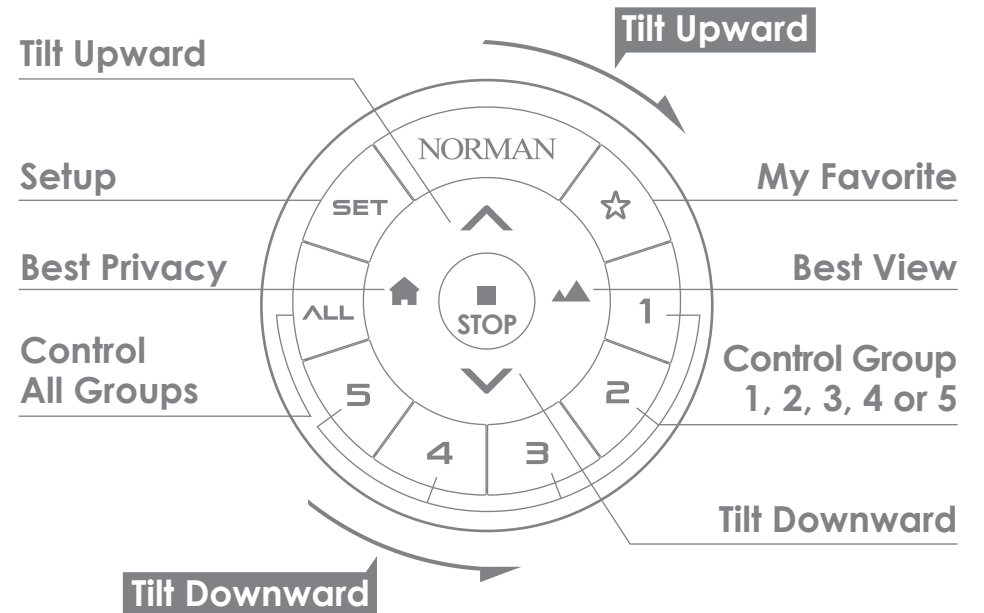


02/08

## HOLD-DOWN FEATURES

Press and hold each button for 1 sec to bring additional controls.

Max Upward Tilt

Louver Tilts to Position 1

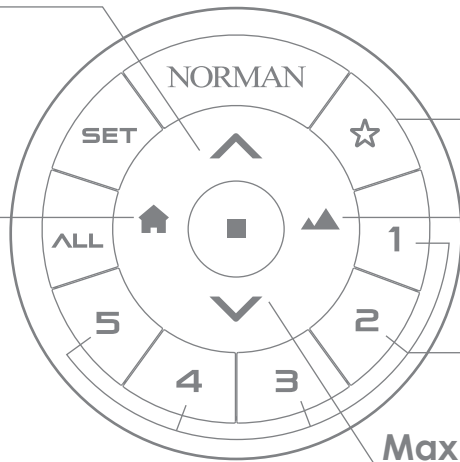

Louver Tilts to Position 6

Louver Tilts to Position 3

Identify Louver Group


Max Downward Tilt

03/08

## GROUP SHUTTERS

Initiating module (the 1st time only):

Press **Module Button** for 3 seconds. Louvers will calibrate and stop in a horizontal position.

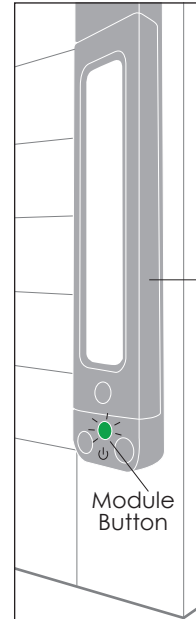

### 1 Initiate Motorization Module's Setup Mode

Press **Module Button** once. The green light on module will flash.


### 2 Initiate / exit Setup Mode

Press **SET** for 3 seconds. The white light will flash.

### 3 Include / remove Modules in Group

Press a Preferred Group ( **1** **2** **3** **4** or **5** ) once.


To exit Setup Mode, either press **SET** for 3 seconds OR leave remote idle for 20 seconds.



04/08

## CREATE A COPY FOR MULTIPLE REMOTES

### New Remote

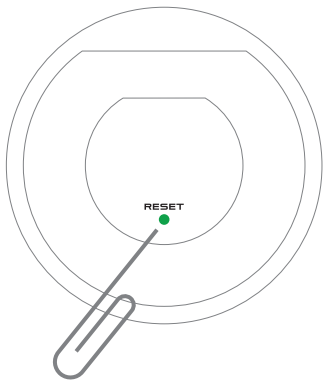

1 Trigger RESET Mode on the new Remote

Press **RESET** hole with a paper clip for **1 second**. The white light will flash.


2 Upload settings from Original Remote to new Remote

Press **SET** for **3 seconds**.  
Press **ALL** once.


New Remote will automatically exit RESET Mode once the information is received.

Original Remote: Press **SET** for **3 Seconds** to exit Setup Mode.


### Original Remote



## PRESET ANGLES

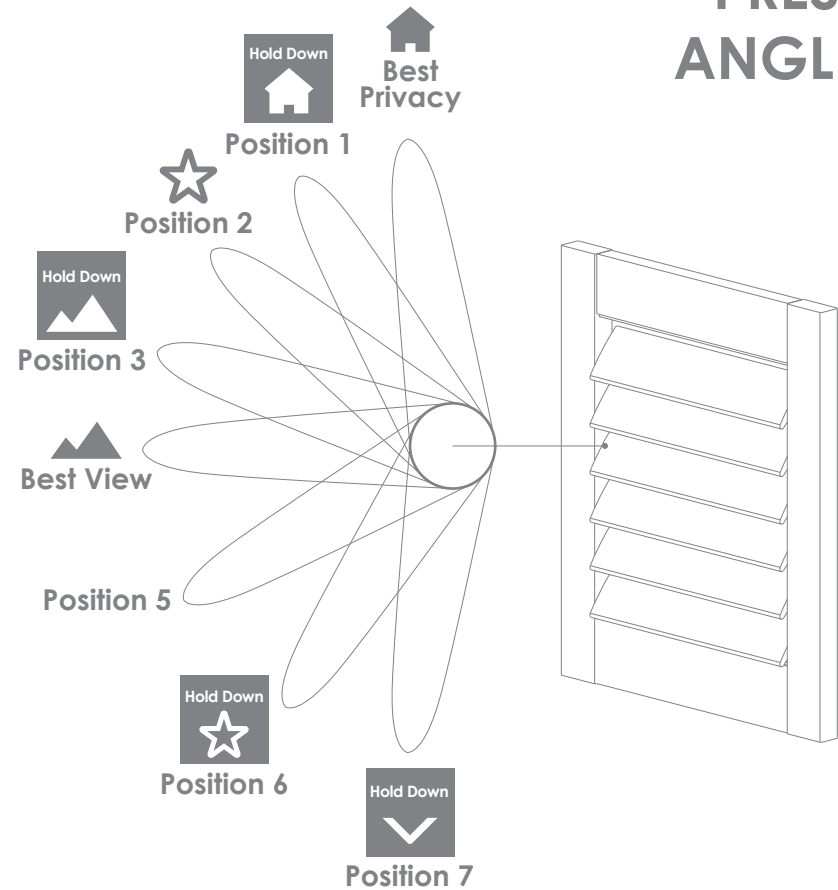

## DETAILS

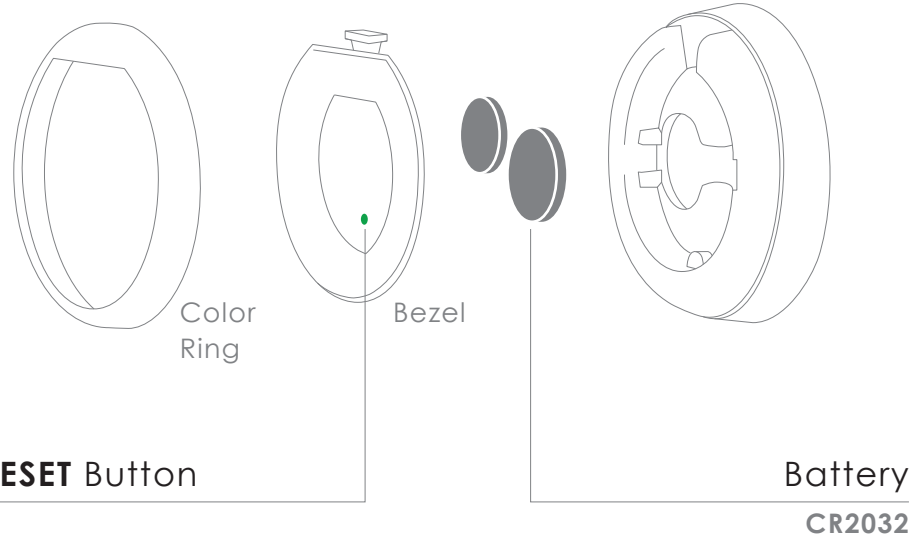

• iOS is a registered trademark of Cisco Systems, Inc. in the U.S. and other countries.

07/08

NMREMOTE2019V20EN

**NORMAN**<sup>®</sup>  
SHUTTERS. BLINDS. SHADES.



**Read more:**

<http://www.normanproductwarranty.com/installation-PDF-SU.asp>



08/08

# PerfectTilt™ SmartDial™



Español

## AUTOMATIZACIÓN DEL HOGAR CON ESTILO ATRACTIVO

Cambio sin contratiempos entre operación manual y por control remoto

Protección incorporada contra trabas para seguridad de niños y mascotas

En silencio controla las luces y modifica el nivel de privacidad

Funciona con baterías de ion litio (Dura hasta 1 año con una sola carga)

La vida útil de la batería se prolonga mediante la integración de energía solar

Capacidad práctica de recarga por USB

Módulo repelente del agua y del polvo

Soporte magnético montado en pared para el control remoto

Aplicación (App) y casa inteligente iOS (Opcional)



01/08

## EL PLACER DEL CONTROL POR DIAL

Vive la experiencia de poder que da tener en la palma de la mano el mando de una casa llena de postigos. Gira el dial circular o presiona botones para ajustar con precisión.


Inclinar hacia arriba

Inclinar hacia arriba

Configuración

Mejor privacidad

Controlar todos los grupos

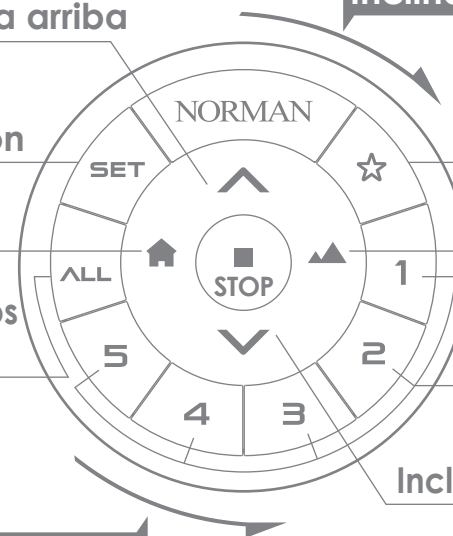

Mi Favorito

Mejor vista

Controlar el grupo 1, 2, 3, 4 o 5

Inclinar hacia abajo

Inclinar hacia abajo


02/08

## FUNCIONES DE SUJECCIÓN

Mantenga presionado cada botón por 1 segundo para activar controles adicionales.

Máxima inclinación hacia arriba

La celosía se inclina hasta la Posición 1

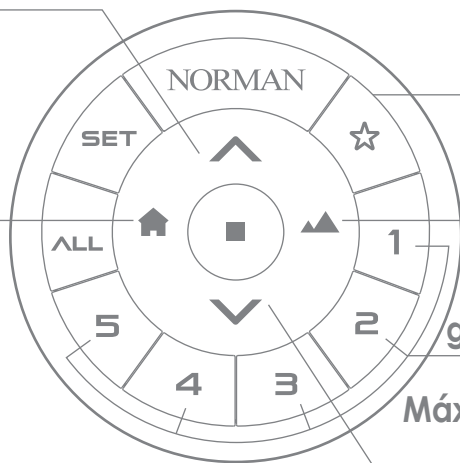

La celosía se inclina hasta la Posición 6

La celosía se inclina hasta la Posición 3


Identificar el grupo de celosía

Máxima inclinación hacia abajo

03/08

## POSTIGOS EN GRUPO

Módulo de iniciación (sólo la 1ra vez):  
Presionar el **Botón del Módulo** por **3 segundos**.  
Las celosías se calibrarán y colocarán en posición horizontal.

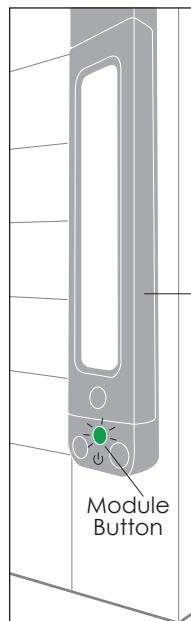

### 1 Iniciar la Motorización del Módulo Configurar modo

Presionar **una vez** el **Botón Module**.  
La luz verde en el módulo destellará.


### 2 Iniciar / Salir Configurar modo

Presionar **SET** por **3 segundos**.  
La luz blanca destellará.

### 3 Incluye / retira Módulos en Grupo

Presionar **una vez** un grupo preferido  
( **1** **2** **3** **4** o **5** ).

Para salir del modo de configuración, se presiona **SET** por **3 segundos**  
O se deja el control remoto sin accionar por 20 segundos.

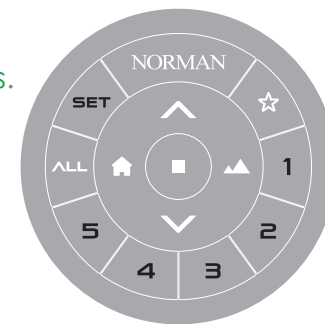


04/08



## HACER UNA COPIA PARA MÚLTIPLES CONTROLES REMOTOS

Nuevo control  
remoto

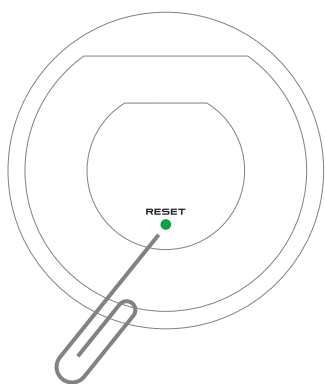

1 Activar el modo de reinicio en  
el nuevo control remoto

Presionar por **1 segundo** el orificio **RESET**  
(RECONFIGURAR) con una presilla  
para papel.  
La luz blanca destellará.

2 Cargar las configuraciones del  
control remoto original al nuevo


Presionar **SET** por **3 segundos**.

Presionar **una vez ALL**.


El nuevo control remoto saldrá automáticamente del  
modo de reinicio cuando se reciba la información.

Control remoto original: Presionar **SET** por  
**3 segundos** para salir del modo de configuración.


Control  
remoto original



## ÁNGULOS PRECONFIGURADOS

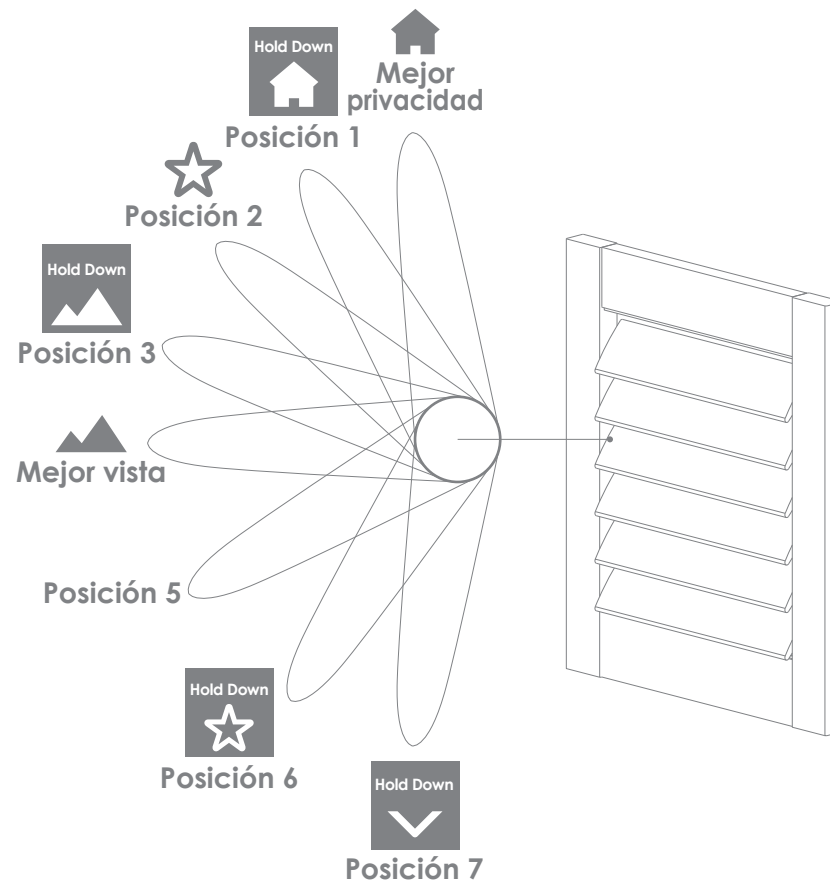

## DETALLES

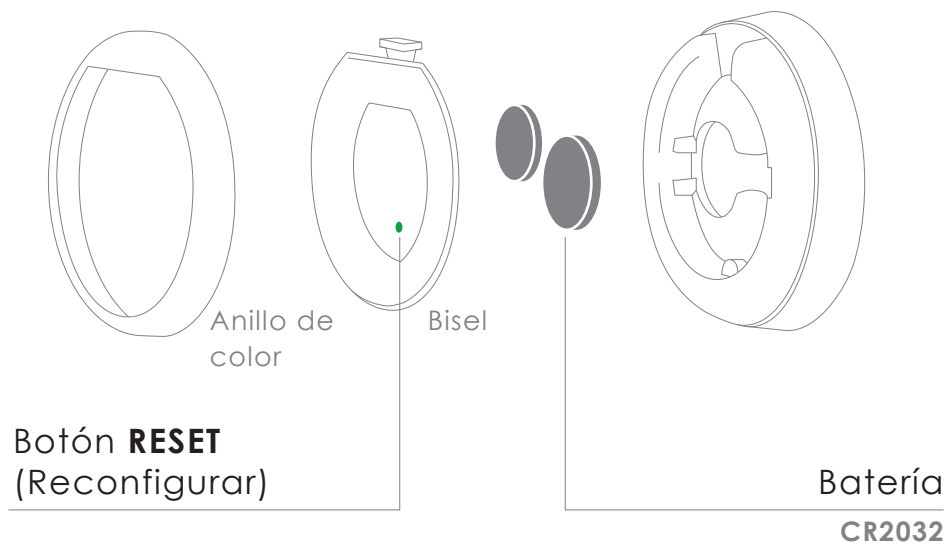

• iOS es una marca comercial registrada de Cisco Systems, Inc. en EE. UU. y otros países.

07/08

NMREMOTE2019V07SPN

**NORMAN**<sup>®</sup>  
SHUTTERS. BLINDS. SHADES.



Para más información:

<http://www.normanproductwarranty.com/installation-PDF-SU.asp>



08/08

# PerfectTilt™ SmartDial™



中文版



## 安靜享受 智慧家居新體驗

全時手動或電動調葉片，不損壞馬達  
偵測異物啟動剎停，守護幼童、寵物的居家安全

超安靜操作，改變居家光影

大容量鋰電池，無須拉線施工  
滿電可1年免充電操作(正常使用時)

內建太陽能板，補充電池電能

預留的防水Micro USB孔，方便充電

電動模組防水、塵設計


定點收納的磁吸壁掛

串聯智能家居的iOS完整系統(選配)

01/08

## 輕鬆 改變光影氛圍

轉動遙控器外環直覺控制光影  
或 一鍵變換居家場景

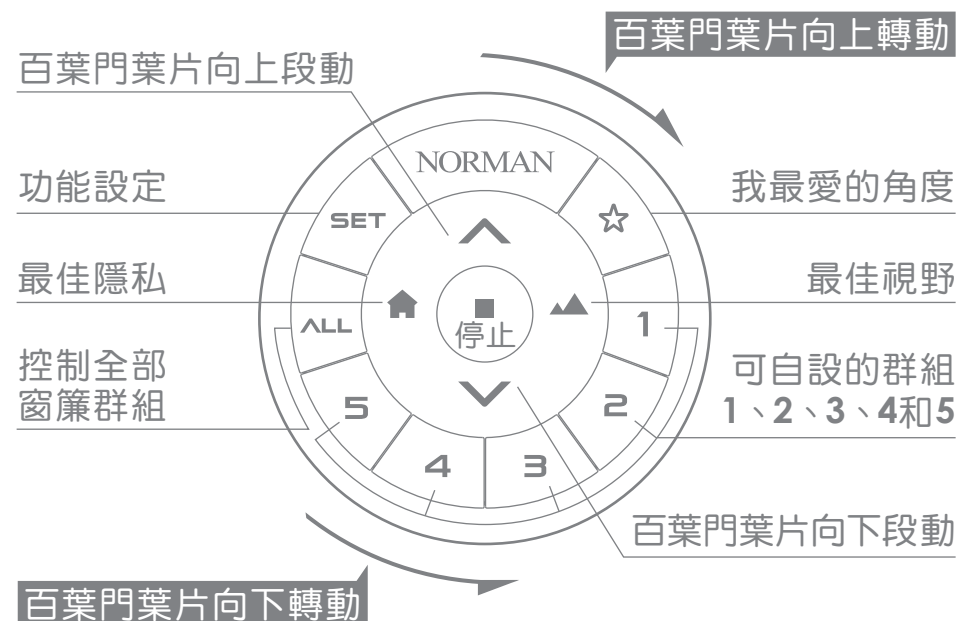


02/08

## 按鍵長按的 額外體驗

葉片轉動至上頂點

葉片至1段位置

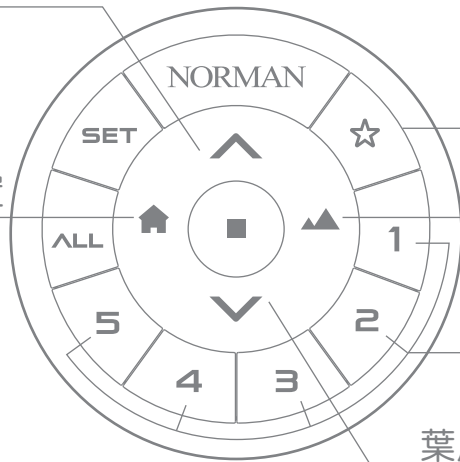

葉片至6段位置

葉片至3段位置

群組提示

葉片轉動至下頂點


03/08

## 容易配置的 客製化群組

電動模組首次開機：

按電動 **模組按鈕** **3秒**。

→ 開機後，葉片將自動正、反校正，並停在水平。

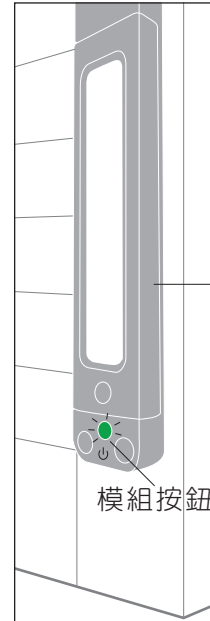

### 1 電動模組 進入 設定模式

按一下電動 **模組按鈕** (綠燈慢閃)。

### 2 啟動/退出 設定模式


按 **SET** **3秒** (白燈閃爍)。

### 3 加入/移除 群組

按一下，想設定的

**1** **2** **3** **4** 或 **5** 群組鍵之一。


除按 **SET** **3秒**可退出設定模式，  
**20秒**內未操作，也將自動退出設定模式。



04/08

## 簡單複製 遙控器設定

目標遙控器

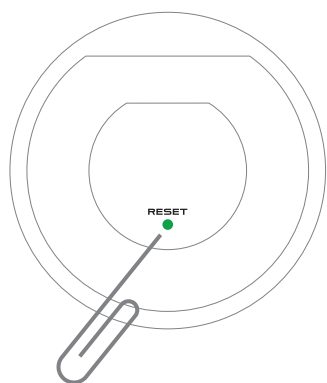

### 1 啟動目標遙控器 RESET 模式


利用迴紋針、工具，插入目標遙控器的  
**RESET** 孔，**按壓1秒**（白燈閃爍）。

來源遙控器

### 2 傳輸來源遙控器資料


按來源遙控器 **SET** 3秒。  
按一下來源遙控器 **ALL**。

目標遙控器白燈閃爍後，  
將自動退出RESET模式；  
來源遙控器按 **SET** 3秒，可退出設定模式。




05/08

## 預設的 角度變換

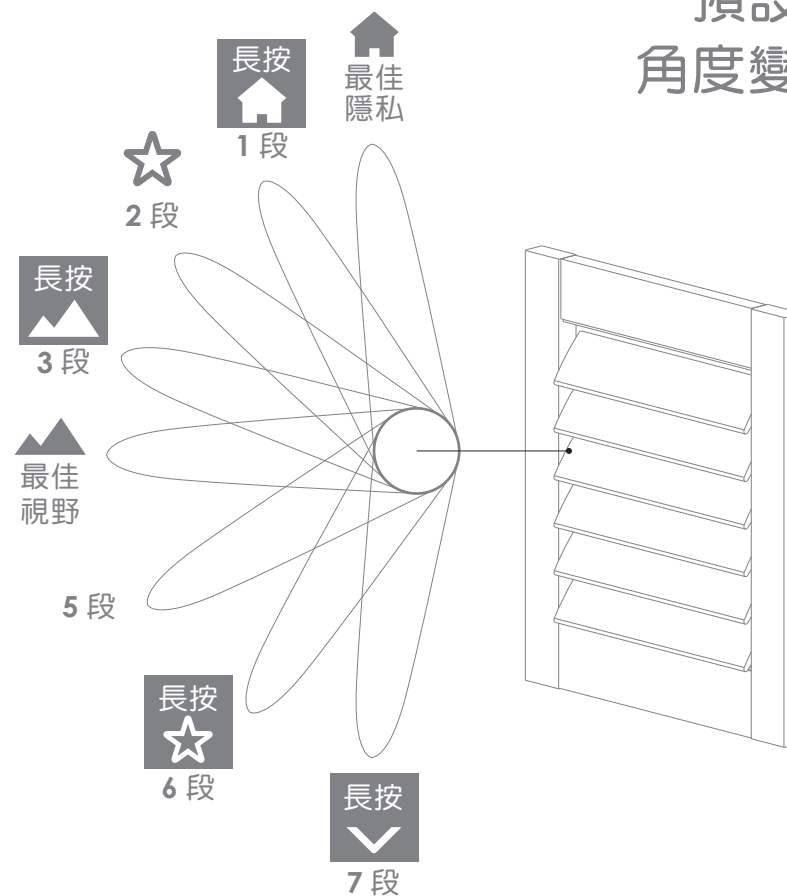

06/08

## 在乎細節

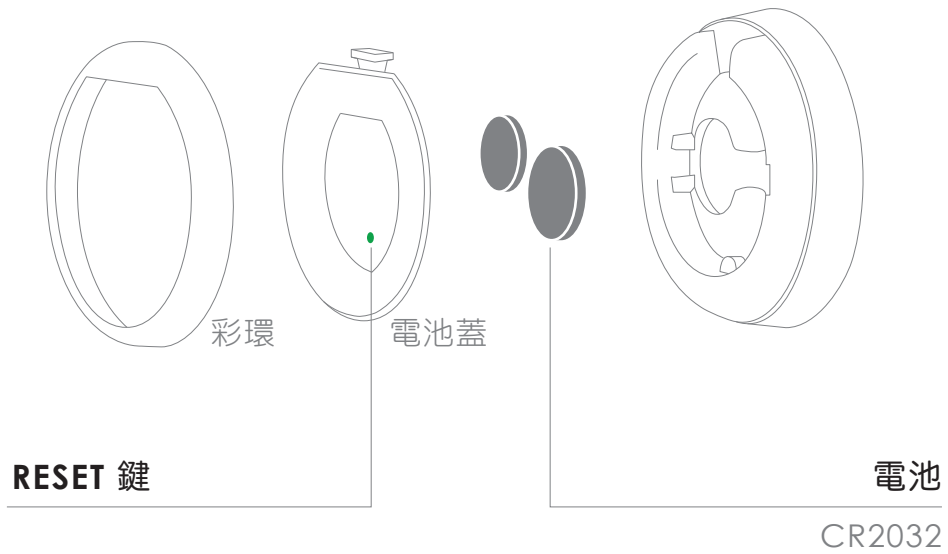

• iOS是註冊於美國、其他國家的 Cisco Systems, Inc.的商標。

07/08

NMREMOTE2019V20CN

**NORMAN**<sup>®</sup>  
SHUTTERS. BLINDS. SHADES.



下載  
完整操作手冊

<http://www.normanproductwarranty.com/installation-PDF-SU.asp>



08/08